YouTube

CONTINENTAL 416 JOY

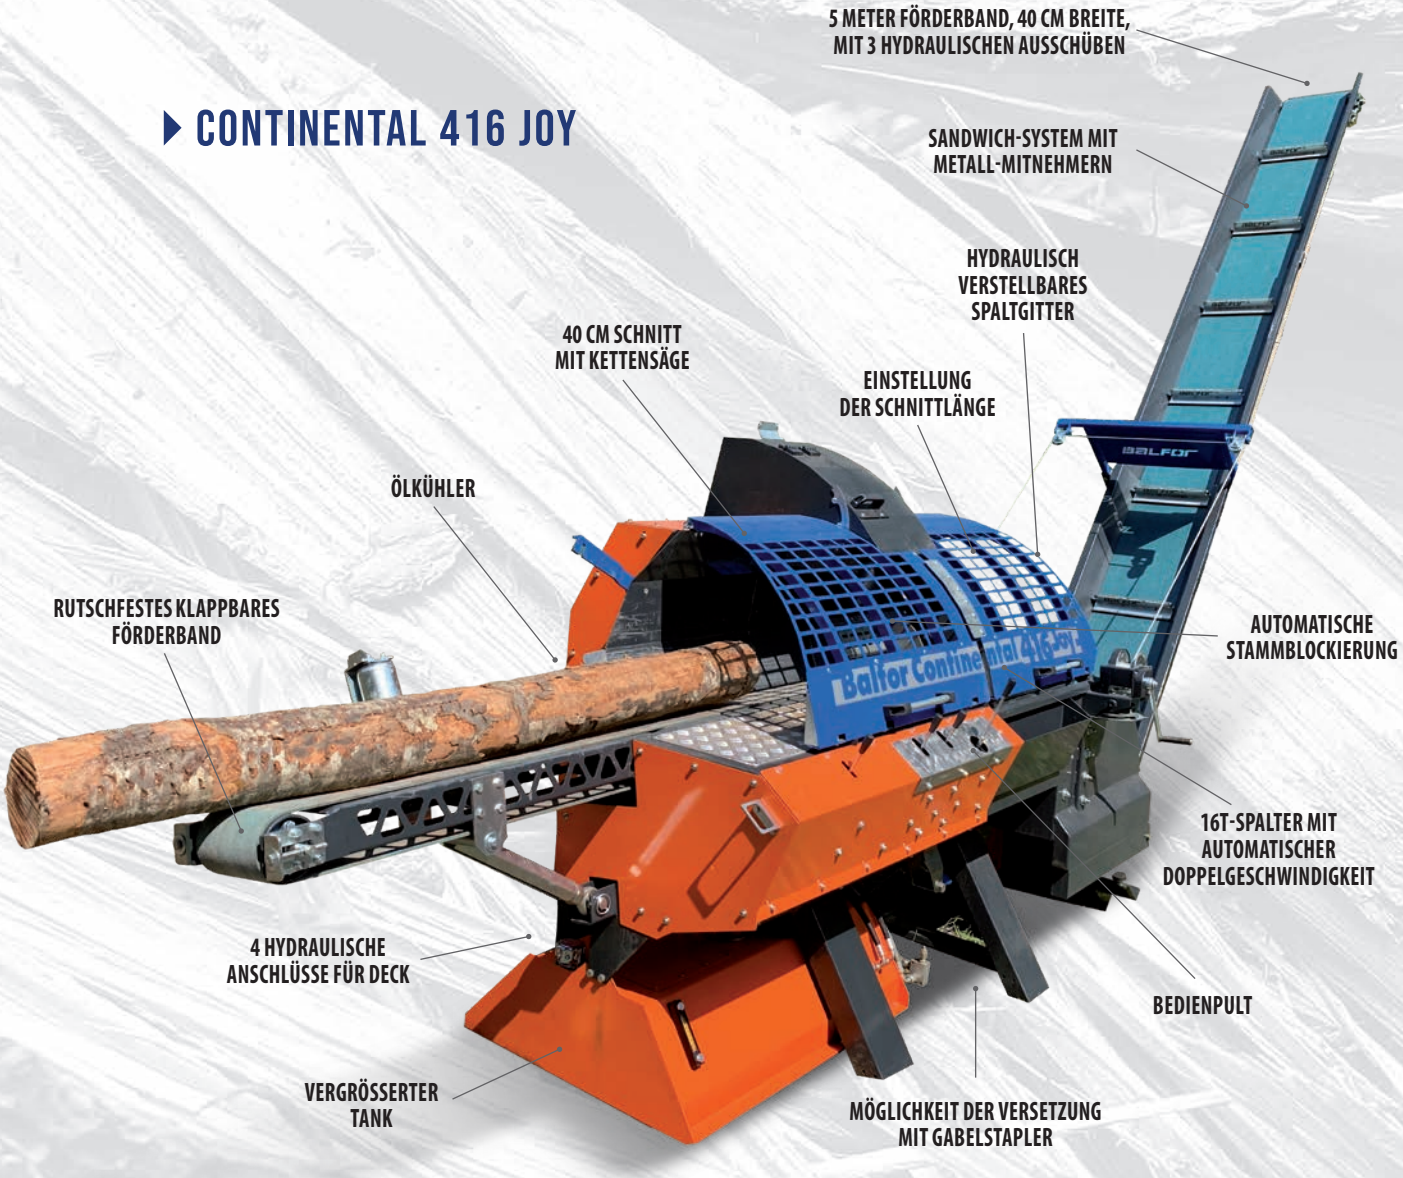

CONTINENTAL 416 ist eine Hochleistungs-Brennholzanlage. Dank der 400-mm-Schnittkapazität durch die leistungsstarke hydraulische Kettensäge und der 16 Tonnen Spaltkraft kann diese Anlage auch hartes und astiges Holz verarbeiten. Die Bedienung erfolgt hydraulisch, und der hydraulische Keil aus DOMEX®-Material ermöglicht ein zentriertes Spalten ohne Verschnitt oder asymmetrische Spaltungen. Mitgeliefert werden 3 Spaltkeile (2/4 - 6 - 8). Continental 416 ist mit vergrößertem Tank, Kühlradiator, mehreren Staufächern für Werkzeuge oder Ölkanister ausgestattet. Zudem verfügt sie über ein hydraulisches Förderband mit drei Ausschüben und hydraulische Anschlüsse für eine Kettenförderanlage.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

TECHNISCHES DATENBLATT

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
41394	CONTINENTAL 416 C JOY Tractor PTO	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	40
47023	CONTINENTAL 416 ET JOY 380 Volt - 32A	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	15
41498	CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD Benzina/Petrol	16	60	40	5m/40cm	1300	300x200x250	140	35

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 416 JOY

CLT0031	12-fach Keil

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

CONTINENTAL 480 SPECIAL

CONTINENTAL 480 ist die größere Schwester der Continental 416 mit zusätzlichen Merkmalen. Neben den Eigenschaften der 416 bietet sie einen multifunktionalen elektrischen Joystick, eine Schnittkapazität von 48 cm, einen 22-Tonnen-Holzspalter und ein nach rechts und links schwenkbares Förderband. Der serienmäßige Spaltkeil ist 2/4-fach, optional sind 6-, 8- oder 12-fach Keile erhältlich. Eine wirklich leistungsstarke und absolut vollständige Maschine für anspruchsvollste Anwender, die ihre Produktion maximieren möchten.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

TECHNISCHES DATENBLATT

ART		TON	cm	cm	m	KG	cm	LITERS	HP
41905	CONTINENTAL 480 C Special Tractor PTO	22	55	48	5m/43cm	1600	170x260x250	100	80

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 480

OPCONT2	2/6-fach Keil
OPCONT2	8-fach Keil
OPCONT2	12-fach Keil

OPCONT4	POWER PTO 15 KW-63A

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

DOPPELT BEWEGLICHES SPALTGITTER AUF 2 ACHSEN

50-TONNEN-SPALTER MIT AUTOMATISCHER DOPPELGESCHWINDIGKEIT UND EINSTELLBAREM HUB

DOPPELTER KÜHLRADIATOR

BELEUCHTUNG FÜR NACHTARBEIT

6 METER FÖRDERBAND, 100 CM BREITE, MIT 3 HYDRAULISCHEN AUSSCHÜBEN

70 CM SCHNITT MIT KETTENSÄGE

BEDIENPULT MIT JOYSTICK

3-METER-DECK MIT 3 KETTEN FÜR STÄMME BIS ZU 5 METERN

ZYLINDER ZUM SCHLIESSEN DER ABDECKUNG

MOTORISIERTE ROLLENBAHN FÜR DEN STAMMVORSCHUB

ZAPFWELLENANSCHLUSS

HYDRAULISCHER STABILISATOR

500-LITER-TANK

VERSTÄRKTE RÄDER FÜR DEN TRANSPORT

ARBEITSPLATTFORM

CONTINENTAL 750 C ROAD

CONTINENTAL 750 gehört zu den größten Hochleistungsanlagen auf dem Markt. Mit einem Stammdurchlass von 70 cm Durchmesser und einer Spaltkraft von 50 Tonnen ist sie in jeder Situation leistungsfähig. Die **CONTINENTAL 750** ist mit hochbelastbaren Rädern und einer Deichsel mit hydraulischem Stützfuß ausgestattet, um sie einfach auf der Baustelle bewegen zu können. Serienmäßig mit 3-Ketten-Vorschubtisch, Arbeitslicht für schlechte Sichtverhältnisse, Rollentisch mit vollständig motorisierten Rollen, doppelte bewegliche Spaltgitter 18 und 28-fach, 100 cm breites und 6 Meter langes Förderband mit hydraulischer Neigung. Der Bediener arbeitet auf einer erhöhten Plattform und kann alle Maschinenfunktionen steuern. Erforderliche Leistung: 90 PS Traktor. Die **CONTINENTAL 750** kann als die produktivste und effektivste ihrer Kategorie angesehen werden.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

TECHNISCHES DATENBLATT

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
31779	CONTINENTAL 750 C ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9000	570x245x350	500	90
31781	CONTINENTAL 750 ET ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9400	570x245x350	500	55

PARTNERS

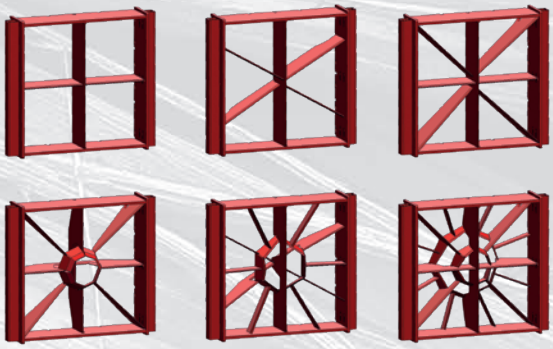

CONTINENTAL 750 ET ROAD

ATTILA

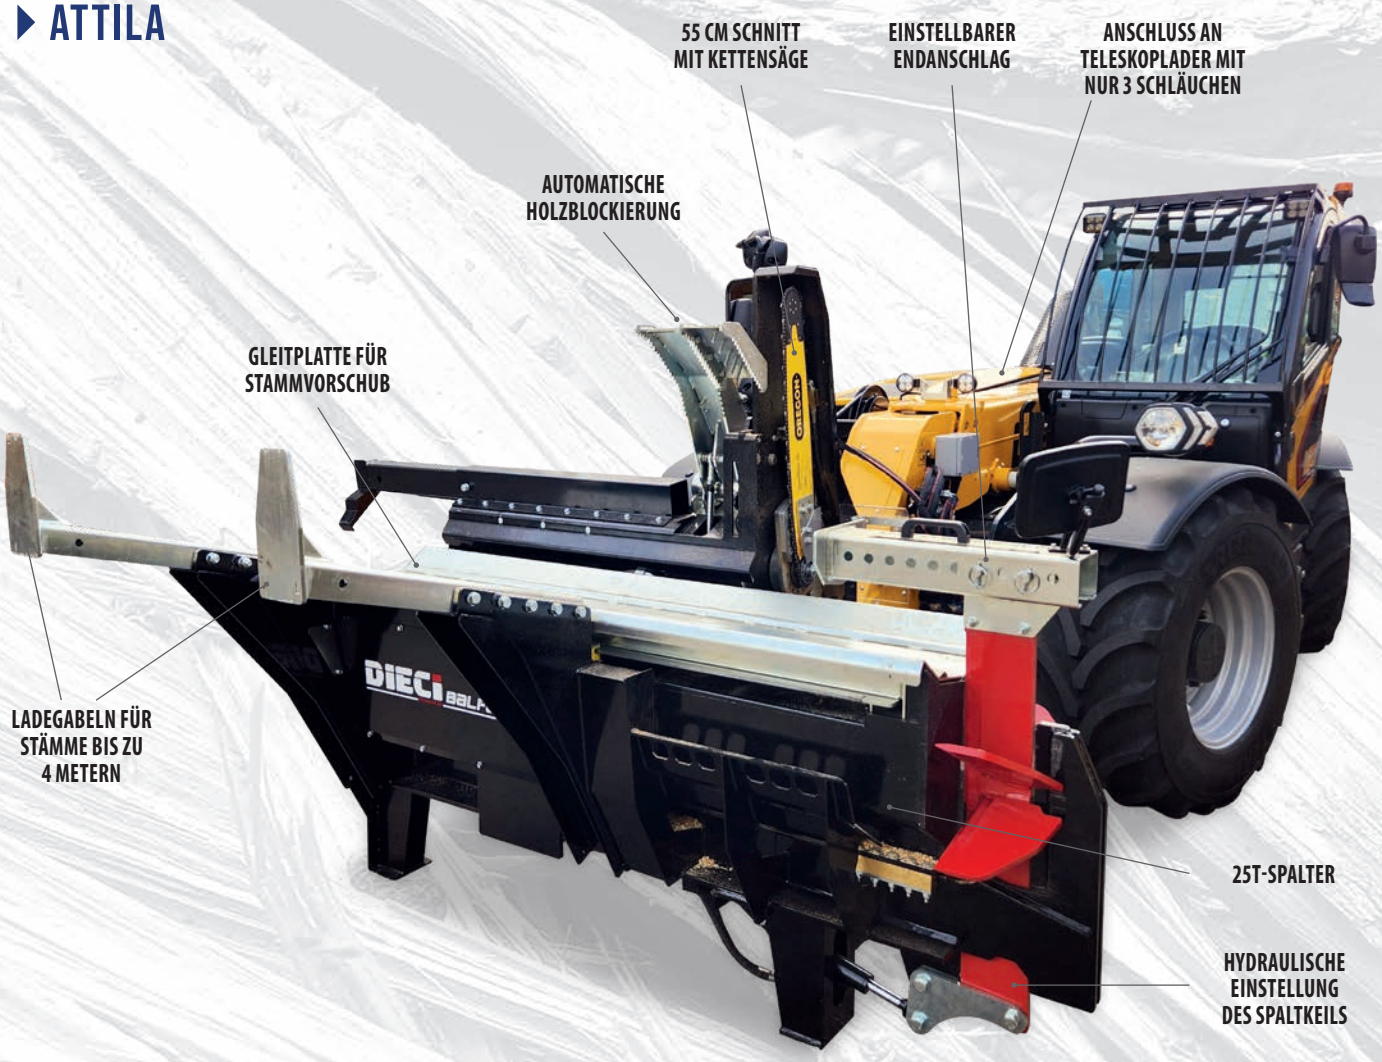

ATTILA wurde entwickelt, um Stämme schnell mit nur einem Bediener in Brennholz zu verwandeln. Vom Fahrerhaus des Teleskopladers aus kann der Bediener alle Arbeitsschritte vom Laden der Stämme bis zur Verarbeitung durchführen.

Der Vorteil von **ATTILA** besteht darin, dass sie in erhöhter Position arbeitet und das gespaltene Holz direkt auf den Anhänger entladen oder stapeln kann, ohne es erneut handhaben zu müssen. Im Vergleich zu bestehenden Maschinen ist **ATTILA** mit dem BOOST-System ausgestattet, das auch bei geringer Ölmenge hohe Leistungen ermöglicht, wie es bei Teleskopladern aufgrund ihres langen Arms häufig vorkommt.

Am Ende des Schnitts fährt der Spaltschieber automatisch einige Millimeter zurück und schafft Abstand zwischen dem frisch geschnittenen Stamm und der Kettensäge.

Dieses innovative System ermöglicht die Positionierung des neu geschnittenen Stammes und das Anheben der Kettensäge, ohne den nächsten Stamm zu berühren. **ATTILA** stellt eine neue, moderne, effiziente und patentierte Technologie dar, um den Teleskoplader noch vielseitiger für die Biomasseproduktion zu machen.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

TECHNISCHES DATENBLATT

Erforderliches Hydraulikvolumen	90–130 Liter/min
Hydraulischer Betriebsdruck	210–260 bar
Spaltkraft	25 Tonnen
Hydraulikkupplung	2x Schlauch 3/4" + 1x Schlauch 3/8" (Rücklauf)
Elektrischer Anschluss	12 V mit Stecker
Max. Stammdurchmesser	550 mm
Max. Stammlänge	3 m
Einstellung der Schnittlänge	300–650 mm
Verfügbare Spaltkeile	4-, 6- und 8-fach
Gewicht	1600 kg
Abmessungen (L x B x H)	2,3 x 1,6 x 1,9 m
Schwertlänge der Motorsäge	750 mm
Nenngeschwindigkeit der Kette	23–46 m/s
Fassungsvermögen des Kettenölbehälters	11 Liter

PARTNERS

INCLUDED

OPTIONALS