YouTube

CONTINENTAL 416 JOY

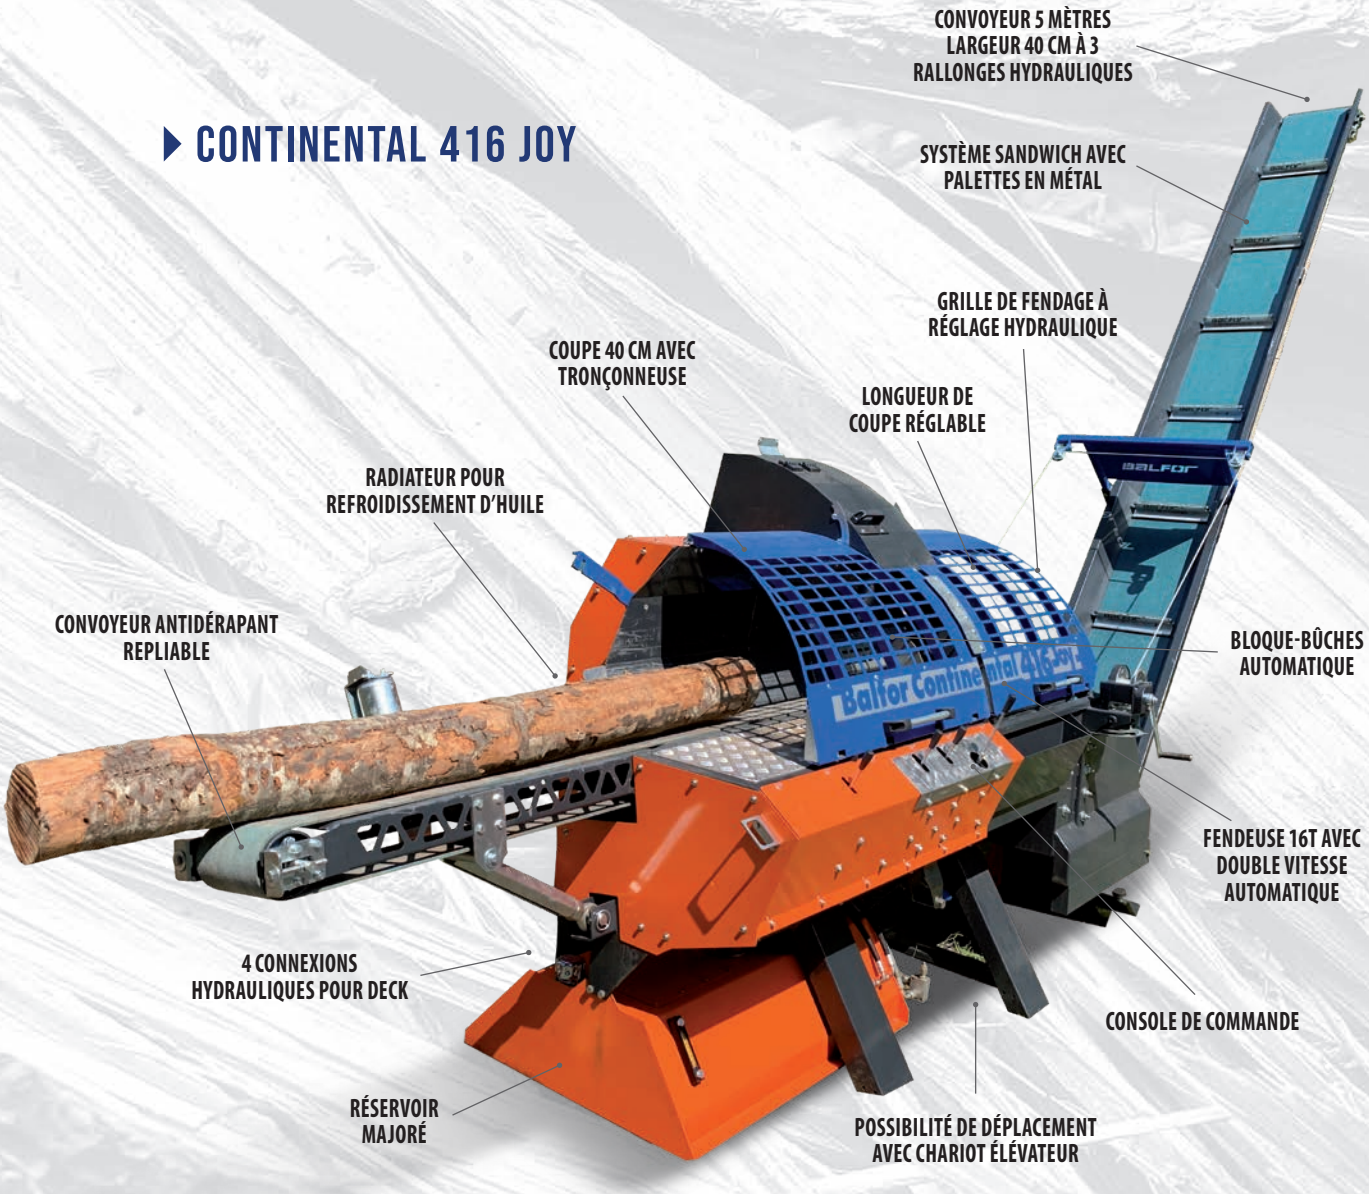

CONTINENTAL 416 est une combinée pour bois de chauffage à haute productivité. Grâce à la capacité de coupe de 400 mm assurée par la puissante tronçonneuse hydraulique et à la puissance de fendage de 16 tonnes, cette combinée peut travailler même sur du bois dur et noueux. Les commandes opérateur sont hydrauliques et le coin hydraulique en matériau DOMEX® permet de fendre vos troncs en les centrant parfaitement, évitant les déchets ou les fentes asymétriques. Les coins de fendage fournis sont au nombre de 3 (2/4 - 6 - 8). Continental 416 est équipée d'un réservoir majoré, d'un radiateur de refroidissement, de plusieurs compartiments pour ranger outils ou bidon d'huile. Elle est également dotée d'un convoyeur hydraulique à 3 rallonges et de connexions hydrauliques pour l'utilisation d'un convoyeur à chaîne.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHE TECHNIQUE

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
41394	CONTINENTAL 416 C JOY Tractor PTO	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	40
47023	CONTINENTAL 416 ET JOY 380 Volt - 32A	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	15
41498	CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD Benzina/Petrol	16	60	40	5m/40cm	1300	300x200x250	140	35

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 416 JOY

CLT0031	Coin 12

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

CONTINENTAL 480 SPECIAL

CONTINENTAL 480 est la grande sœur de la Continental 416 avec des caractéristiques supplémentaires. Elle offre, en plus de ce qui est décrit pour la 416, un joystick électrique multifonction, une capacité de coupe de 48 cm, une fendeuse de 22 tonnes et un convoyeur orientable à droite et à gauche. Le coin de fendage fourni est le 2/4 mais en option nous proposons le 6, 8 ou 12 voies. Une machine réellement performante et absolument complète pour les opérateurs les plus exigeants qui souhaitent maximiser leur production.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHE TECHNIQUE

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
41905	CONTINENTAL 480 C Special Tractor PTO	22	55	48	5m/43cm	1600	170x260x250	100	80

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 480

OPCONT2	Coin 2/6
OPCONT2	Coin 8
OPCONT2	Coin 12

OPCONT4	POWER PTO 15 KW-63A (Continental 480)

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

DOUBLE GRILLE DE FENDAGE MOBILE SUR 2 AXES

FENDEUSE 50 TONNES À DOUBLE VITESSE AUTOMATIQUE AVEC RÉGLAGE DE LA COURSE

DOUBLE RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT

ÉCLAIRAGES POUR TRAVAIL NOCTURNE

CONVOYEUR 6 MÈTRES LARGEUR 100 CM À 3 RALLONGES HYDRAULIQUES

COUPE 70 CM AVEC TRONÇONNEUSE

CONSOLE DE COMMANDE AVEC JOYSTICK

DECK DE 3 MÈTRES À 3 CHAÎNES POUR BÛCHES JUSQU'À 5 MÈTRES

VÉRIN POUR LA FERMETURE DU DECK

TABLE À ROULEAUX MOTORISÉE POUR L'AVANCE DES BÛCHES

PRISE DE FORCE

STABILISATEUR HYDRAULIQUE

RÉSERVOIR DE 500 LITRES

ROUES RENFORCÉES POUR LE DÉPLACEMENT

PLATEFORME DE TRAVAIL

CONTINENTAL 750 C ROAD

CONTINENTAL 750 se positionne parmi les plus grandes combinées à haute productivité du marché. Avec un passage de troncs de 70 cm de diamètre et une force de fendage de 50 tonnes, elle est performante dans toutes les situations. La **CONTINENTAL 750** est équipée de roues à haute capacité et d'un timon avec pied hydraulique pour être déplacée facilement sur le chantier. De série : table d'alimentation à 3 chaînes pour l'avancement des troncs, lumière de travail pour faible visibilité, table à rouleaux avec tous les rouleaux motorisés. Double grille de fendage mobile 18 et 28 pièces. Convoyeur large de 100 cm et long de 6 mètres à inclinaison hydraulique. L'opérateur travaille sur une plateforme surélevée et peut commander toutes les fonctions de la machine. Puissance requise : 90 CV du tracteur. La C**CONTINENTAL 750** peut être considérée comme la plus productive et efficace de sa catégorie.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHE TECHNIQUE

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
31779	CONTINENTAL 750 C ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9000	570x245x350	500	90
31781	CONTINENTAL 750 ET ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9400	570x245x350	500	55

PARTNERS

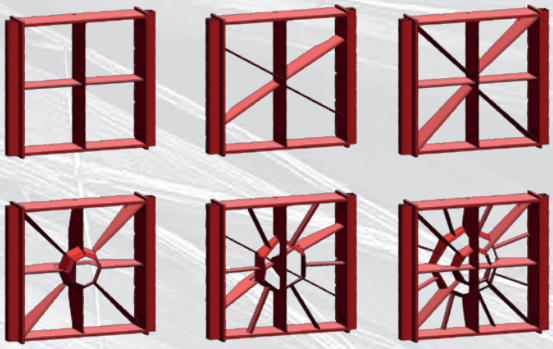

CONTINENTAL 750 ET ROAD

ATTILA

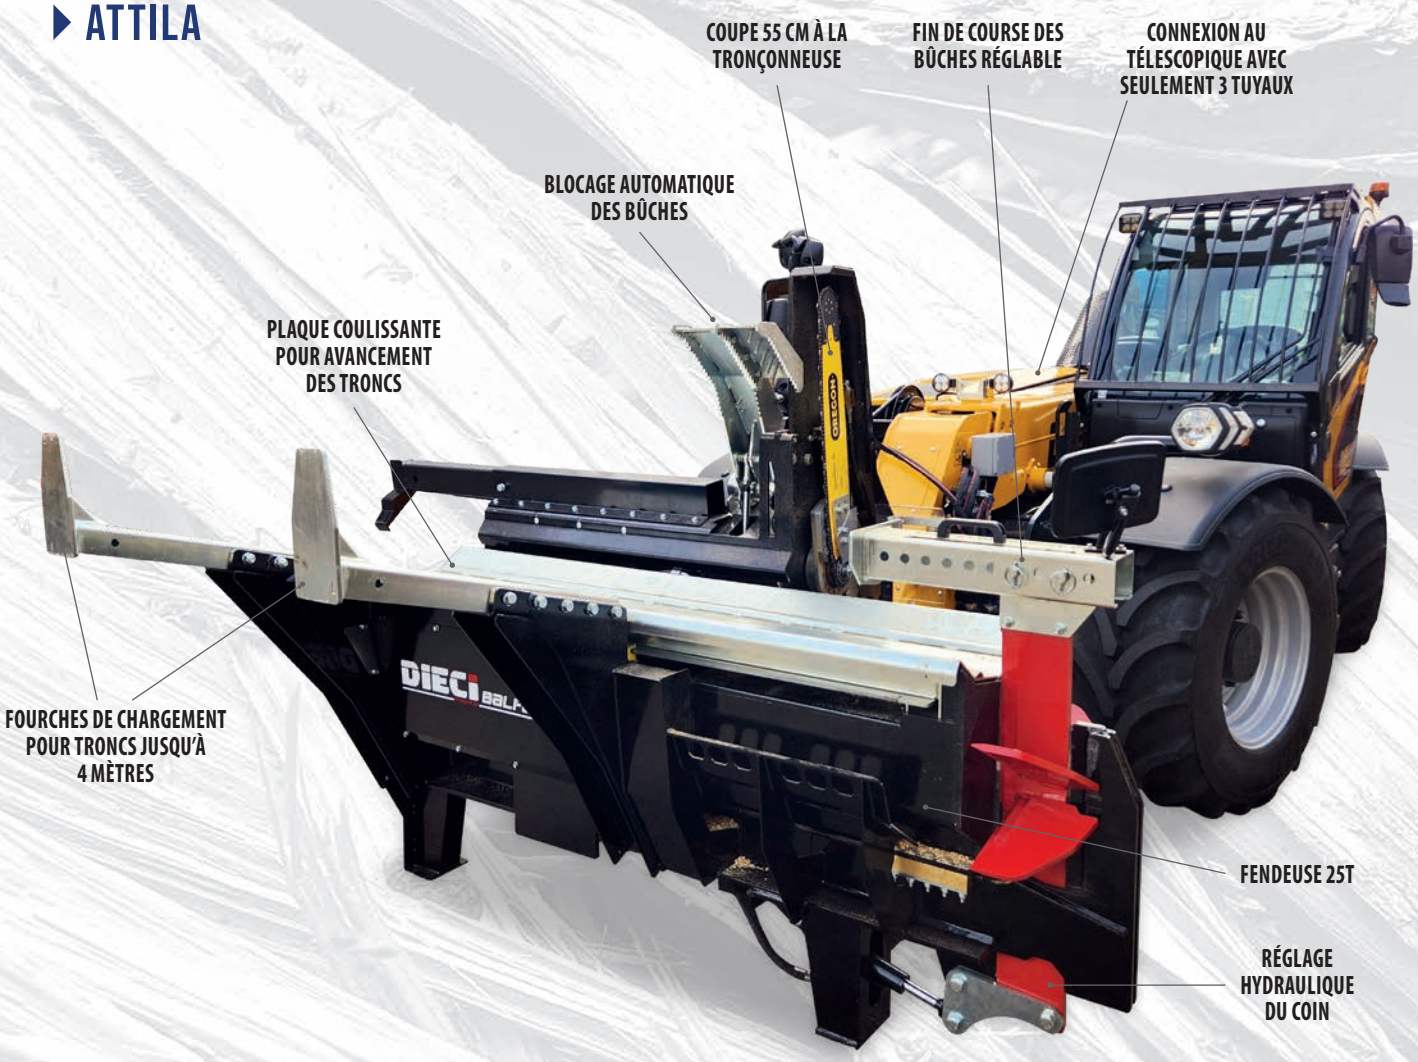

ATTILA a été conçue pour transformer des troncs en bois de chauffage rapidement avec un seul opérateur. Depuis la cabine du télescopique, l'opérateur peut effectuer toutes les opérations, du chargement des troncs à leur transformation. L'avantage d'**ATTILA** est qu'en travaillant en hauteur, elle peut décharger directement le bois fendu sur la remorque ou l'empiler sans le manipuler à nouveau. Par rapport aux machines existantes, **ATTILA** est équipée du système BOOST qui permet d'obtenir des performances élevées même avec peu d'huile, comme c'est le cas avec les télescopiques, soumis à des pertes de charge importantes. À la fin de la coupe, le poussoir de la fendeuse rentre automatiquement de quelques millimètres, éloignant le tronc fraîchement coupé de la tronçonneuse. Ce système innovant permet de laisser l'espace nécessaire au positionnement du tronc coupé et la remontée de la tronçonneuse sans toucher le tronc suivant. **ATTILA** représente une nouvelle technologie, moderne, efficace et brevetée pour rendre le télescopique encore plus polyvalent dans la production de biomasse.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHE TECHNIQUE

Volume hydraulique requis	90-130 litres/min
Pression hydraulique de service	210-260 bar
Force de fendage	25 tonnes
Raccord hydraulique	2x tuyaux 3/4" + 1x tuyau 3/8" drainage
Connexion électrique	12 V avec prise
Diamètre maximal des bûches	550 mm
Longueur maximale des bûches	3 m
Réglage de la longueur de coupe	300-650 mm
Coins disponibles	4-6-8 voies
Poids	1600 kg
Dimensions (Lxlxh)	2,3 x 1,6 x 1,9 m
Longueur du guide-chaîne	750 mm
Vitesse nominale de la chaîne	23-46 m/s
Capacité du réservoir d'huile lubrifiante	11 litres

PARTNERS

INCLUDED

OPTIONALS