YouTube

CONTINENTAL 416 JOY

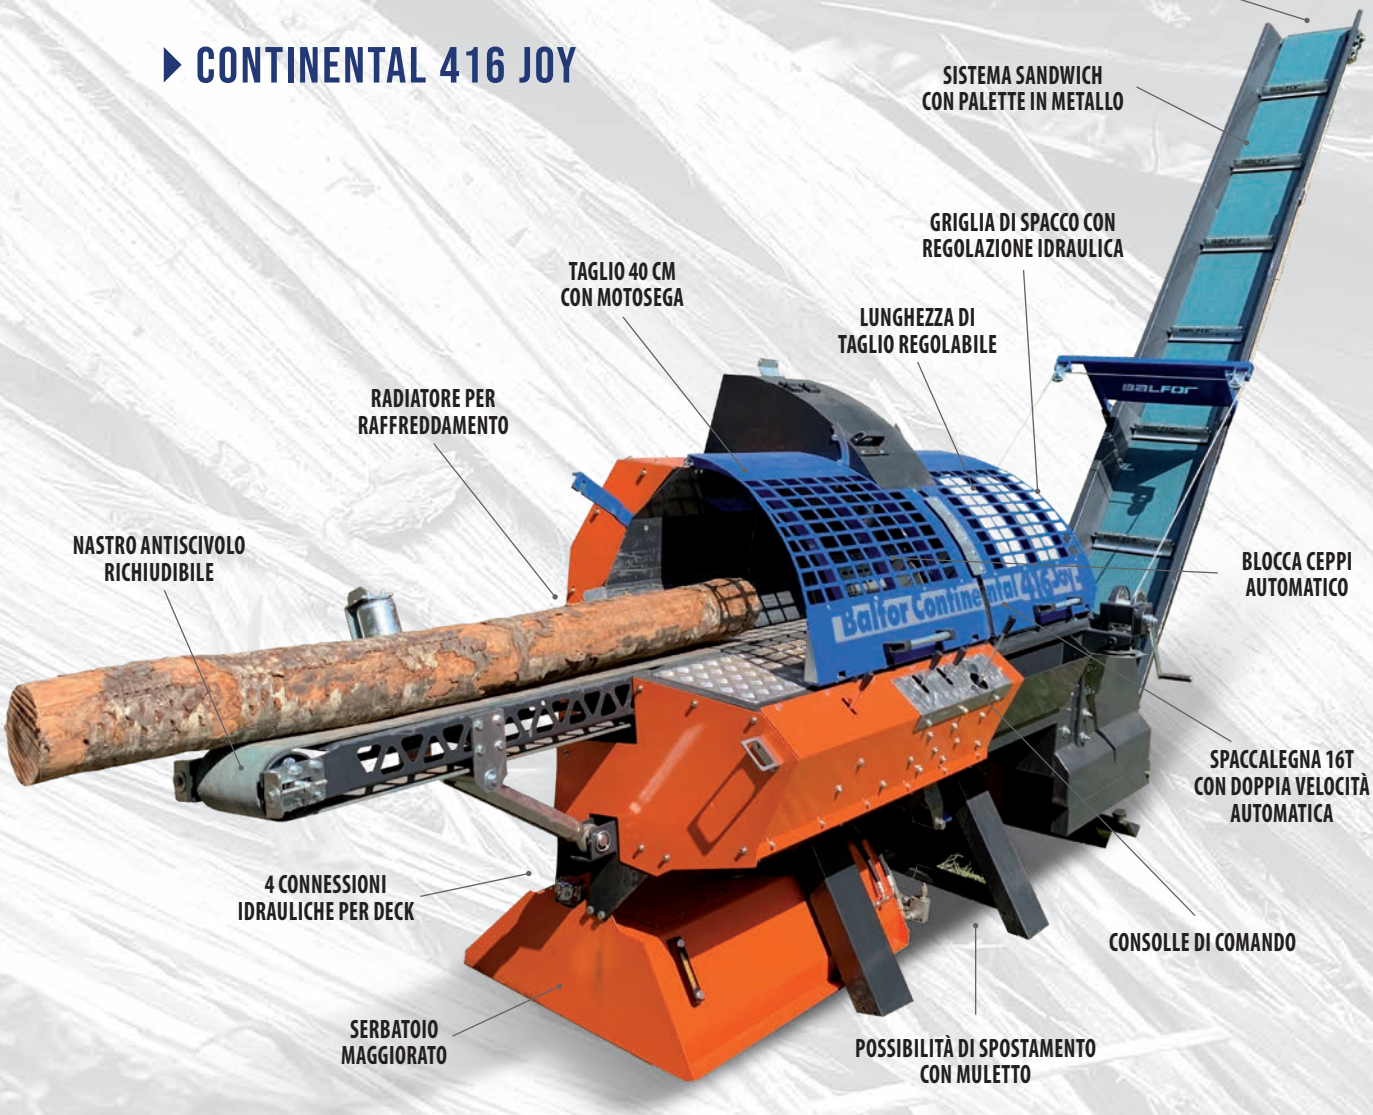

CONTINENTAL 416 è una combinata per legna da ardere ad alta produttività. Grazie alla capacità di taglio di 400 mm garantita dalla potente motosega idraulica e alla potenza di spacco di 16 ton, questa combinata riesce a lavorare su legna anche dura e nodosa.
I comandi operatore sono idraulici e il cuneo idraulico in materiale DOMEX® permette di spaccare i vostri tronchi centrandoli al meglio evitando sfridi o spaccature asimmetriche. I cunei di spacco in dotazione sono 3 (2/4 - 6 - 8).
Continental 416 è equipaggiata di serbatoio maggiorato, radiatore per il raffreddamento, diversi vani per riporre gli utensili o la tanica dell'olio. Anche Continental 416 è dotata di nastro a 3 sfili idraulico e di attacchi idraulici per l'utilizzo di una catenaria.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

SCHEDA TECNICA

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
41394	CONTINENTAL 416 C JOY Tractor PTO	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	40
47023	CONTINENTAL 416 ET JOY 380 Volt - 32A	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	15
41498	CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD Benzina/Petrol	16	60	40	5m/40cm	1300	300x200x250	140	35

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 416 JOY

CLT0031	Cuneo 12

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

CONTINENTAL 480 SPECIAL

CONTINENTAL 480 è la sorella maggiore della più piccola Continental 416 con delle caratteristiche in più. Continental 480 infatti, oltre a quanto descritto nella più piccola 416 offre un Joystick elettrico multifunzione, una capacità di taglio da 48 cm uno spaccalegna da 22 ton e il nastro che può ruotare a destra e sinistra.

Il cuneo di spacco in dotazione è il 2/4 ma in opzione offriamo il 6, 8 oppure 12 spacchi.

Una macchina davvero performante e assolutamente completa per gli operatori più esigentiche vogliono massimizzare al meglio la produzione.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

SCHEDA TECNICA

ART		TON	cm	cm	m	KG	cm	LITERS	HP
41905	CONTINENTAL 480 C Special Tractor PTO	22	55	48	5m/43cm	1600	170x260x250	100	80

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 480

OPCONT2	Cuneo 2/6
OPCONT2	Cuneo 8
OPCONT2	Cuneo 12

OPCONT4	POWER PTO 15 KW-63A (Continental 480)

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

DOPPIA GRIGLIA DI SPACCO MOBILE SU 2 ASSI

SPACCALEGNA 50T CON DOPPIA VELOCITÀ AUTOMATICA E REGOLAZIONE DELLA CORSA

DOPPIO RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO

LUCI PER LAVORO NOTTURNO

NASTRO 6 METRI LARGO 100 CM A 3 SFILI IDRAULICI

TAGLIO DA 70 CM CON MOTOSEGA

CONSOLLE DI COMANDO CON JOYSTICK

DECK 3 METRI A 3 CATENE PER TRONCHI FINO A 5 METRI

CILINDRO PER CHIUSURA DECK

RULLIERA MOTORIZZATA PER AVANZAMENTO TRONCHI

ATTACCO PRESA DI FORZA

STABILIZZATORE IDRAULICO

SERBATOIO DA 500 LITRI

RUOTE RINFORZATE PER SPOSTAMENTO

PEDANA DI LAVORO

CONTINENTAL 750 C ROAD

CONTINENTAL 750 si posiziona tra le più grandi combinate ad alta produttività del mercato. Con un passaggio tronchi di 70 cm di diametro e con una forza di spacco di 50 ton riesce ad essere performante in tutte le situazioni. La **CONTINENTAL 750** è dotata di ruote ad alta portata e di timone con piede idraulico per poter essere spostata con facilità all'interno del cantiere di lavoro. Di serie c'è il banco a 3 catene per far avanzare i tronchi. Luce di lavoro per lavorare anche con scarsa visibilità. Rulliera con tutti i rulli motorizzati. Doppia griglia di spacco mobile 18 e 28 pezzi. Nastro trasportatore largo 100 cm e lungo 6 metri ad inclinazione idraulica. L'operatore lavora su una postazione rialzata e puó comandare tutte le funzioni della macchina. Potenza richiesta 90 cv del trattore.
La **CONTINENTAL 750** può tranquillamente essere considerata la più produttiva ed eficace della categoria.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

SCHEDA TECNICA

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
31779	CONTINENTAL 750 C ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9000	570x245x350	500	90
31781	CONTINENTAL 750 ET ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9400	570x245x350	500	55

PARTNERS

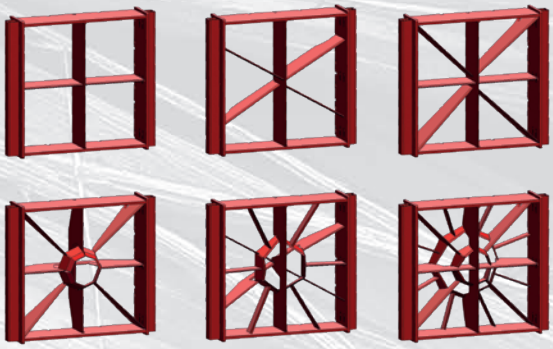

CONTINENTAL 750 ET ROAD

ATTILA

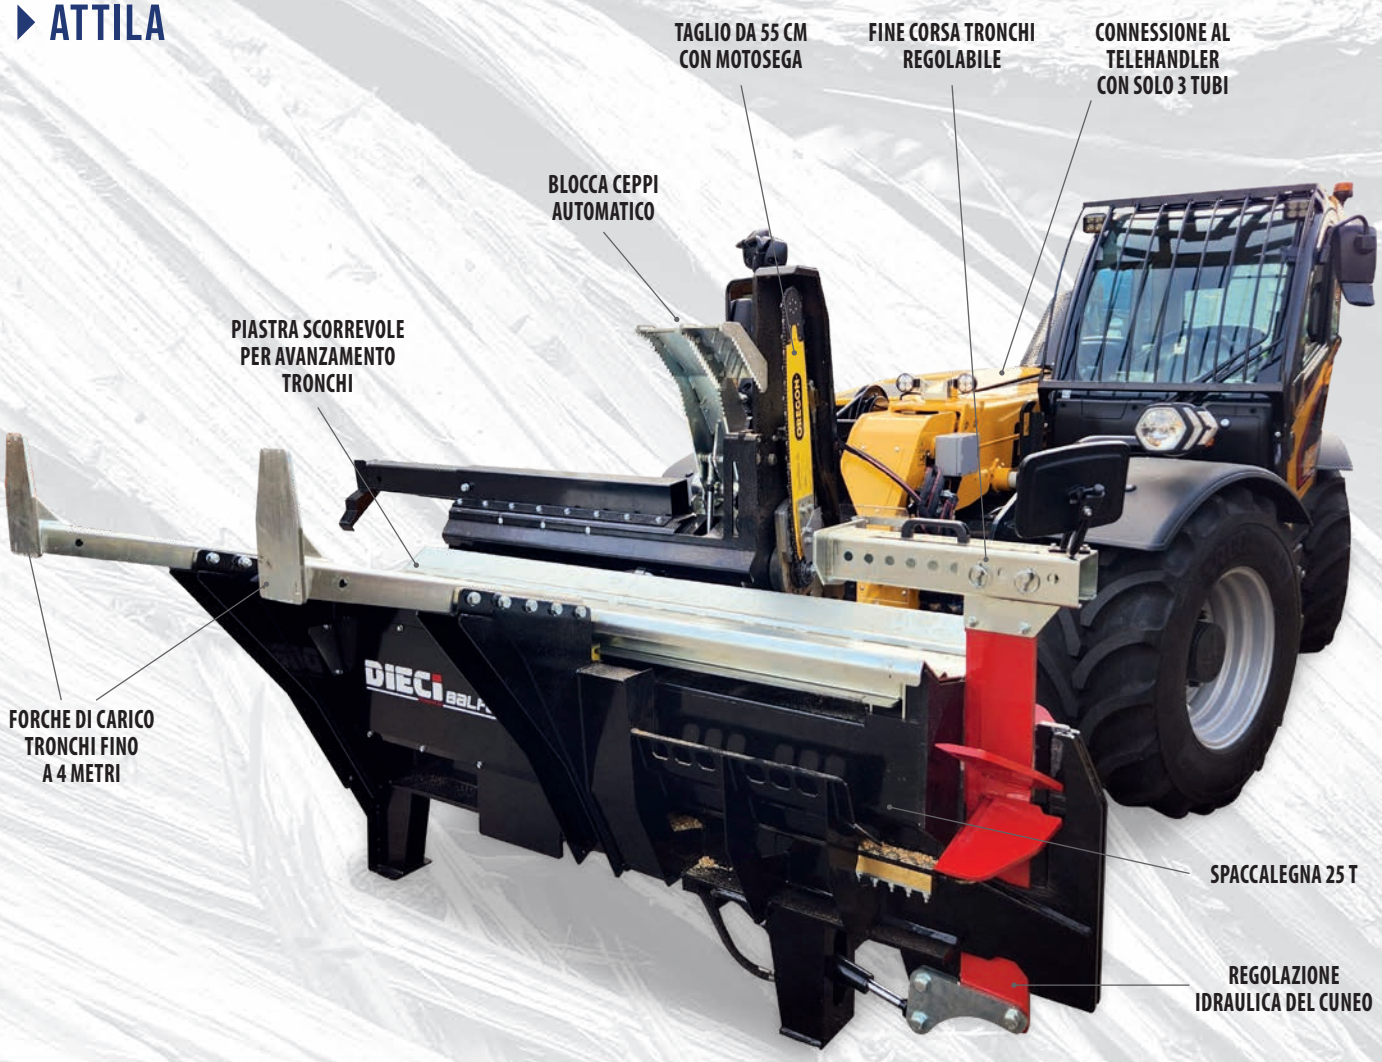

ATTILA stata concepita per processare tronchi e trasformarli in legna da ardere in modo veloce e con l'ausilio di un unico operatore.
L'operatore infatti dalla cabina del telehandler potrà espletare tutte le operazioni dal carico dei tronchi alla loro trasformazione.
Il vantaggio della **ATTILA** è che lavorando in altezza , può scaricare la legna spaccata direttamente sul rimorchio oppure ammucchiarla, senza doverla rimanipolare.
Rispetto alle macchine già esistenti , la **ATTILA** è dotata di sistema BOOST che permette di avere delle prestazioni alte anche con poco olio, come accade con i telehandler che , a causa del braccio molto lungo , sono soggetti a perdite di carico importanti.
Al termine del taglio , lo spintore dello spaccalegna rientra automaticamente di alcuni millimetri, distanziando il tronco appena tagliato dalla motosega.
Questo sistema innovativo permette di lasciare lo spazio per il posizionamento al tronco appena tagliato e permette la risalita della motosega senza toccare il tronco ancora da tagliare.
La **ATTILA** rappresenta una nuova tecnologia , moderna , efficace e brevettata per rendere il telehandler ancora più versatile per la produzione delle biomasse.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

SCHEDA TECNICA

Volume idraulico richiesto	90-130 litri/min
Pressione idraulica di esercizio	210-260 bar
Forza di spacco	25 ton
Accoppiamento idraulico	2x tubo 3/4" + 1x tubo 3/8" drenaggio
Collegamento elettrico	12 v con spina
Diametro tronco max	550 mm
Lunghezza tronco max	3 m
Regolazione lunghezza taglio	300-650 mm
Cunei disponibili	4-6-8 vie
Peso	1600 kg
Dimensioni (LxlxH)	2,3x1,6x1,9 m
Lunghezza barra motosega	750 mm
Velocità nominale catena	23-46 m/sec
Capacità serbatoio olio lubrificante	11 litri

PARTNERS

INCLUDED

OPTIONALS