YouTube

CONTINENTAL 416 JOY

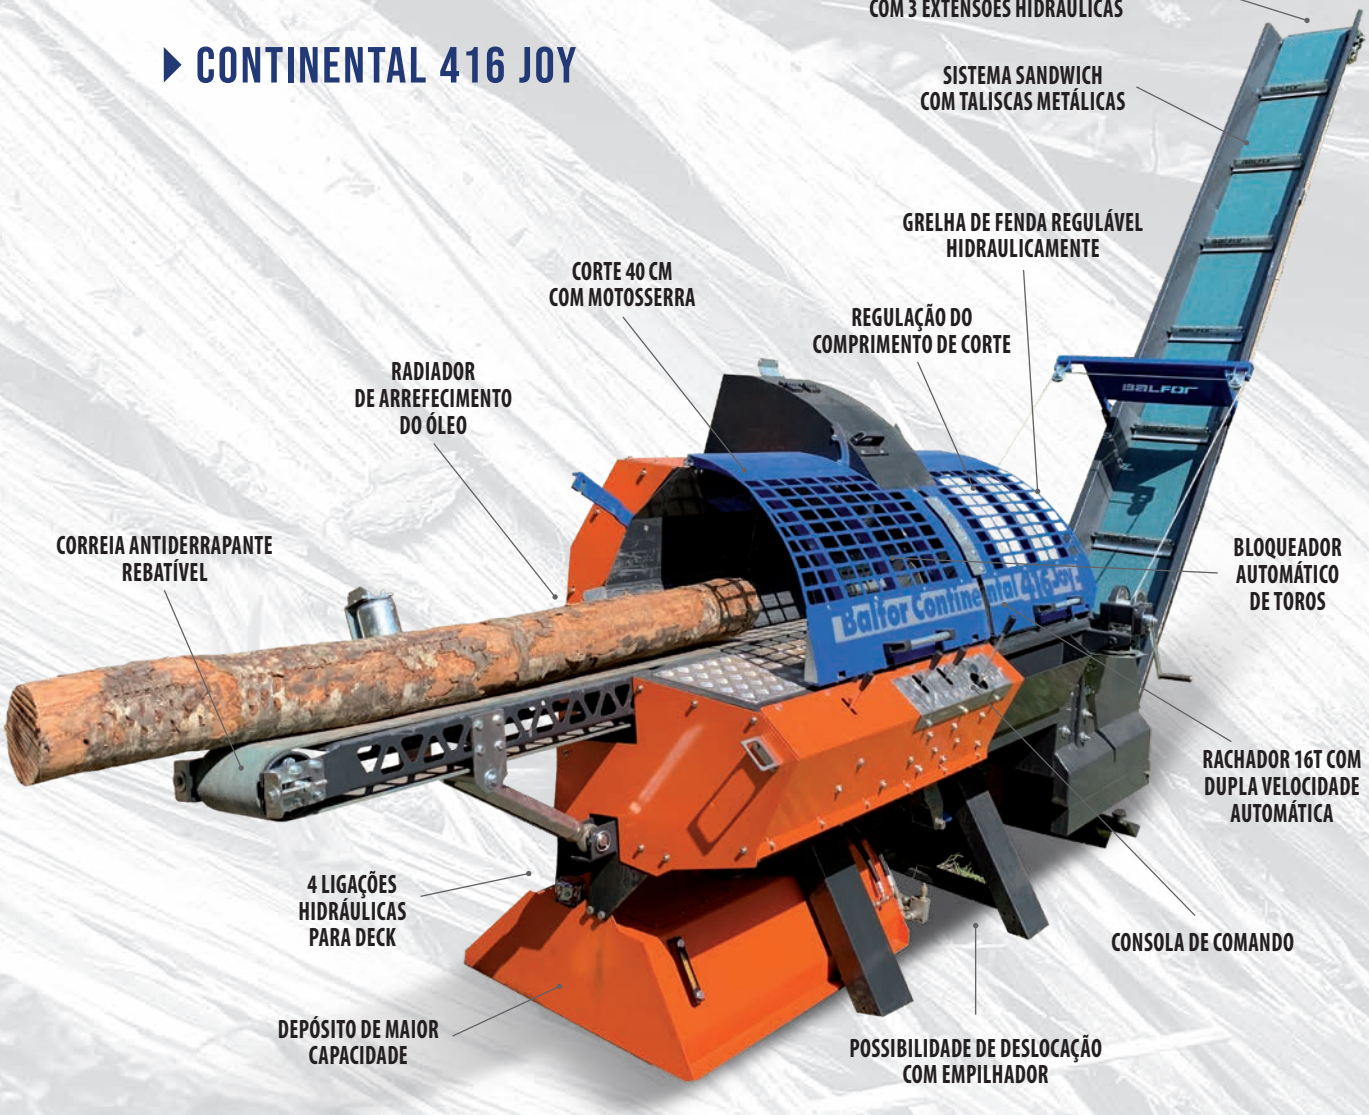

CONTINENTAL 416 é uma combinada para lenha de alta produtividade. Graças à capacidade de corte de 400 mm garantida pela potente motosserra hidráulica e à força de fenda de 16 toneladas, esta combinada consegue trabalhar mesmo com madeira dura e nodosa. Os comandos do operador são hidráulicos e a cunha hidráulica em material DOMEX® permite fender os toros centrando-os perfeitamente, evitando desperdícios ou fendas assimétricas. As cunhas de fenda fornecidas são 3 (2/4 - 6 - 8). A Continental 416 está equipada com depósito de maior capacidade, radiador de arrefecimento e vários compartimentos para guardar ferramentas ou o bidão de óleo. Está igualmente equipada com correia hidráulica de 3 extensões e ligações hidráulicas para utilização de transportador de corrente.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
41394	CONTINENTAL 416 C JOY Tractor PTO	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	40
47023	CONTINENTAL 416 ET JOY 380 Volt - 32A	16	60	40	5m/40cm	1300	300x150x240	140	15
41498	CONTINENTAL 416 SB JOY ROAD Benzina/Petrol	16	60	40	5m/40cm	1300	300x200x250	140	35

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 416 JOY

CLT0031	Cunha 12 vias

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

CONTINENTAL 480 SPECIAL

CONTINENTAL 480 é a irmã maior da Continental 416, com características adicionais. Para além do descrito na 416, oferece joystick elétrico multifunções, capacidade de corte de 48 cm, rachador de 22 toneladas e correia transportadora orientável para a direita e para a esquerda. A cunha de fenda fornecida é a 2/4 vias, mas como opção disponibilizamos 6, 8 ou 12 vias. Uma máquina verdadeiramente de alto desempenho e absolutamente completa para os operadores mais exigentes que pretendem maximizar a produção.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART		TON	cm	cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
41905	CONTINENTAL 480 C Special Tractor PTO	22	55	48	5m/43cm	1600	170x260x250	100	80

PARTNERS

OPTIONALS

CONTINENTAL 480

OPCONT2	Cunha 2/6 vias
OPCONT2	Cunha 8 vias
OPCONT2	Cunha 12 vias

OPCONT4	POWER PTO 15 KW-63A (Continental 480)

INCLUDED

OPTIONALS

YouTube

DUPLA GRELHA DE RACHA MÓVEL EM 2 EIXOS

RACHADOR 50T COM DUPLA VELOCIDADE AUTOMÁTICA E CURSO REGULÁVEL

DUPLO RADIADOR DE ARREFECIMENTO

ILUMINAÇÃO PARA TRABALHO NOTURNO

CORREIA TRANSPORTADORA DE 6 METROS, 100 CM DE LARGURA, COM 3 EXTENSÕES HIDRÁULICAS

CORTE 70 CM COM MOTOSSERRA

CONSOLA DE COMANDO COM JOYSTICK

DECK DE 3 METROS COM 3 CORRENTES PARA TRONCOS ATÉ 5 METROS

CILINDRO PARA FECHO DO DECK

MESA DE ROLOS MOTORIZADA PARA AVANÇO DOS TRONCOS

TOMADA DE FORÇA

ESTABILIZADOR HIDRÁULICO

DEPÓSITO DE 500 LITROS

RODAS REFORÇADAS PARA DESLOCAÇÃO

PLATAFORMA DE TRABALHO

CONTINENTAL 750 C ROAD

CONTINENTAL 750 posiciona-se entre as maiores combinadas de alta produtividade do mercado. Com uma passagem de toros de 70 cm de diâmetro e uma força de fenda de 50 toneladas, é capaz de ter desempenho em todas as situações. A **CONTINENTAL 750** está equipada com rodas de alta capacidade e lança com pé hidráulico para poder ser facilmente deslocada dentro do estaleiro de trabalho. De série inclui mesa de avanço com 3 correntes, luz de trabalho para condições de fraca visibilidade, mesa de rolos com todos os rolos motorizados, dupla grelha móvel de fenda 18 e 28 peças, correia transportadora de 100 cm de largura e 6 metros de comprimento com inclinação hidráulica. O operador trabalha numa plataforma elevada e pode comandar todas as funções da máquina. Potência requerida: trator de 90 CV. A **CONTINENTAL 750** pode ser considerada a mais produtiva e eficaz da sua categoria.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

ART		TON	cm	Ø cm	m	KG	cm	LITERS OIL	HP
31779	CONTINENTAL 750 C ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9000	570x245x350	500	90
31781	CONTINENTAL 750 ET ROAD Tractor PTO	50	65	70	6m/100cm	9400	570x245x350	500	55

PARTNERS

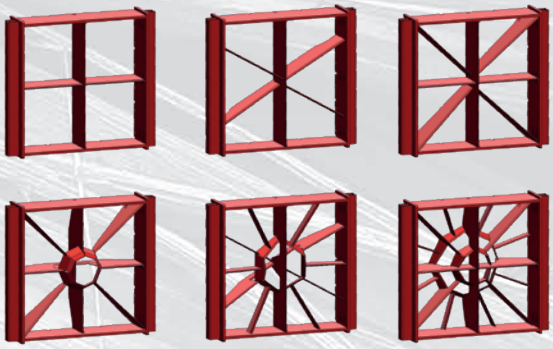

CONTINENTAL 750 ET ROAD

ATTILA

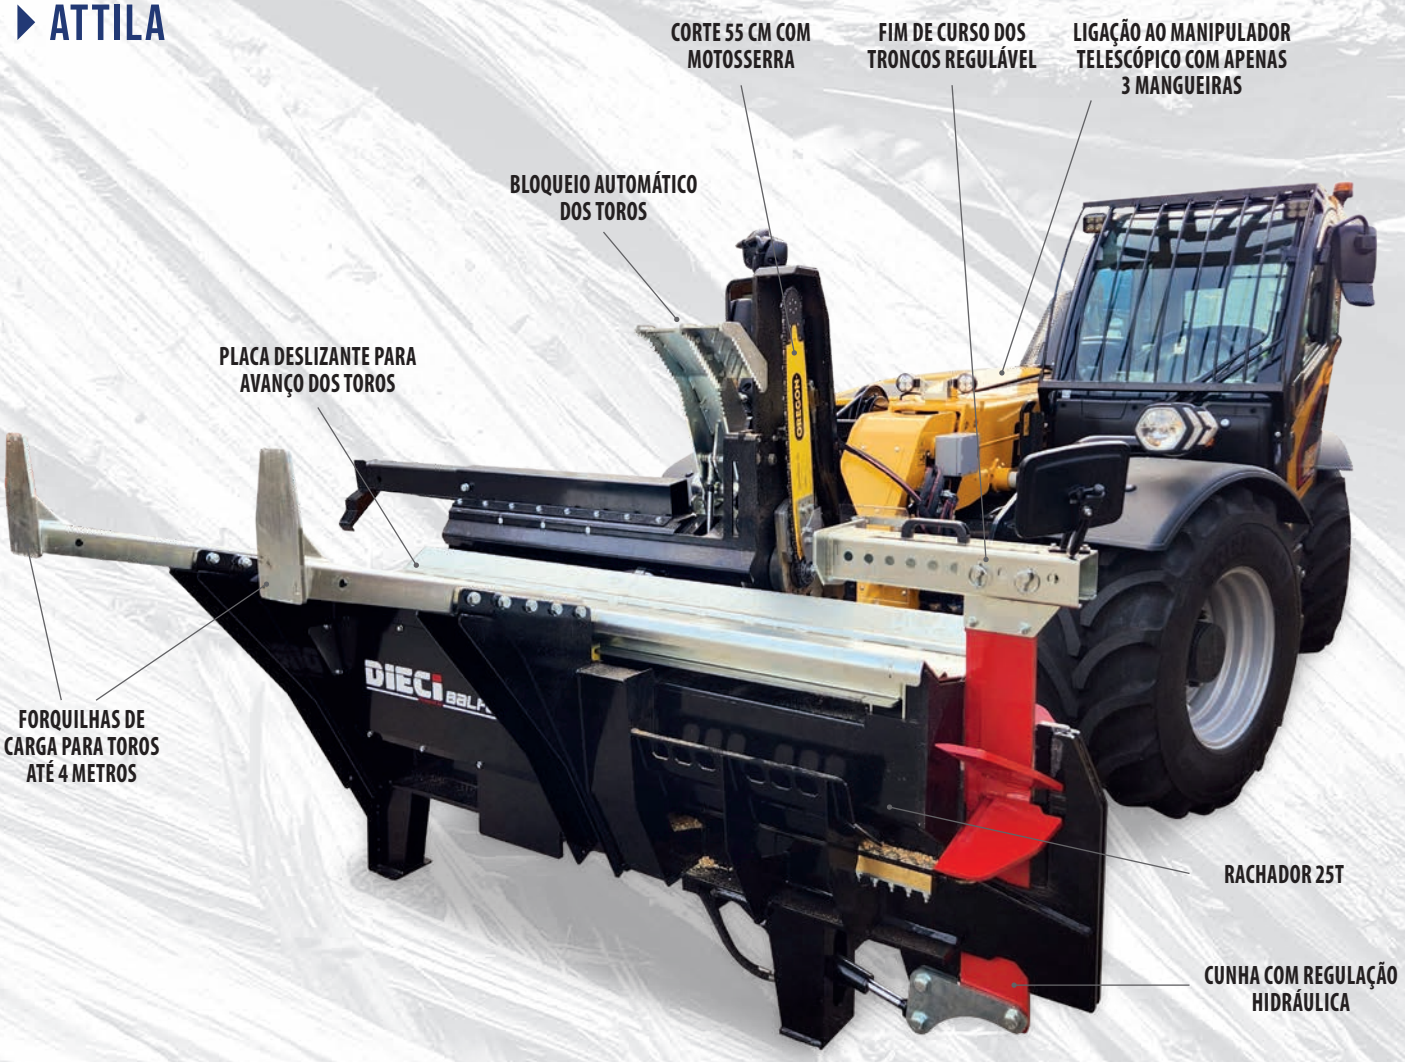

A **ATTILA** foi concebida para processar toros e transformá-los em lenha de forma rápida com o auxílio de um único operador. A partir da cabine do manipulador telescópico, o operador pode executar todas as operações desde o carregamento dos toros até à sua transformação. A vantagem da **ATTILA** é que, trabalhando em altura, pode descarregar a lenha fendida diretamente no reboque ou empilhá-la sem necessidade de a voltar a manusear.

Comparativamente às máquinas existentes, a **ATTILA** está equipada com o sistema BOOST que permite obter elevado desempenho mesmo com pouco óleo, como acontece com os manipuladores telescópicos que, devido ao braço muito longo, estão sujeitos a perdas de carga significativas. No final do corte, o empurrador do rachador recua automaticamente alguns milímetros, afastando o toro recém-cortado da motosserra.

Este sistema inovador permite deixar espaço para o posicionamento do toro recém-cortado e possibilita a subida da motosserra sem tocar no toro seguinte. A **ATTILA** representa uma tecnologia nova, moderna, eficaz e patenteada para tornar o manipulador telescópico ainda mais versátil na produção de biomassa.

Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

FICHA TÉCNICA

Volume hidráulico requerido	90–130 litros/min
Pressão hidráulica de trabalho	210–260 bar
Força de racha	25 ton
Acoplamento hidráulico	2x tubo 3/4" + 1x tubo 3/8" drenagem
Ligação elétrica	12 V com ficha
Diâmetro máximo do tronco	550 mm
Comprimento máximo do tronco	3 m
Regulação do comprimento de corte	300–650 mm
Cunhas disponíveis	4–6–8 vias
Peso	1600 kg
Dimensões (CxLxA)	2,3 × 1,6 × 1,9 m
Comprimento da barra da motosserra	750 mm
Velocidade nominal da corrente	23–46 m/s
Capacidade do depósito de óleo lubrificante	11 litros

PARTNERS

INCLUDED

OPTIONALS